

VÄGLEDANDE PRISLISTA

Permeter stålskorsten

Enkelt uttryckt är det bara att multiplicera den önskade skorstenslängden med meterpriset - snabbt och enkelt!

SCHIEDEL
PERMETER

Räkneexempel

Skorstenslängd 5,7 meter

Meterpriset x 1 500 kr

8 559 kr

Fyrkantig takhuv 3 300 kr

SUMMA 11 859 kr inkl moms

Paketet består av:

Kopplingsstycke standard

Skorstenslängd 1000 mm (955 mm), 25 mm isolering svart/grå

Skorstenslängd 205 mm, 25 mm isolering svart/grå

Övergång 25-50 svart/grå 220 mm (175 mm)

Täckplåt rund svart/grå

Skorstenslängd 955 mm, 50 mm isolering svart/grå

Skorstenslängd 455 mm, 50 mm isolering svart/grå

Skorstenslängd 205 mm, 50 mm isolering svart/grå

Tätmassa

Pannkitt

Glöm ej att komplettera med takhuv!

1 500:-/m


dimension 150 mm

Inkl moms, exkl takhuv och frakt

Vi levererar även blockskorstenar. Ring för info.

Fyrkantig takhuv

3 300 kr inkl moms

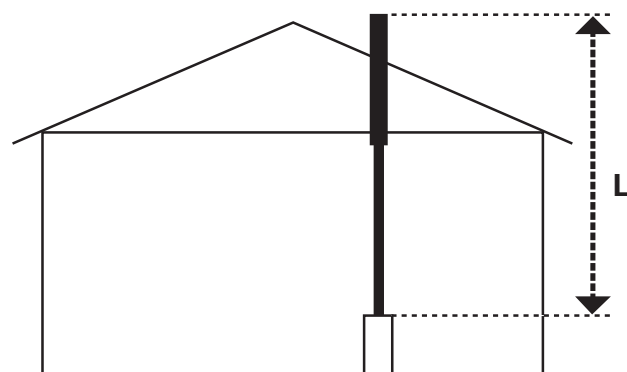

Skorstenslängd baseras på avståndet mellan toppen av eldstaden och toppen av skorstenen.

Detta mått betecknas som **L**.

Snabbprislista 150 mm

LÄNGD (L) M	PRIS EXKL MOMS	PRIS INKL MOMS
3,34	4 008	5 010
3,79	4 554	5 693
4,29	5 154	6 443
4,75	5 700	7 125
5,25	6 300	7 875
5,70	6 846	8 559
6,20	7 446	9 308
6,66	7 992	9 990
7,16	8 592	10 740
7,61	9 138	11 423
8,11	9 738	12 173
8,57	10 284	12 855
9,07	10 884	13 605

e-post: info@baxi.se

fax: 0515 - 155 13

telefon: 0515 - 171 10

BAXI AB

Box 654

521 21 Falköping

BESTÄLLNINGСУNDERLAG

Kund

Beställare
 Kontaktperson.....
 Telefon.....
 Ordermärke.....

Kund

Namn.....
 Adress.....
 Ort.....
 Telefon/Mobil.....

Eldstad – märke/modell.....

Stos - diameter (om eldstad okänd) Invändig mm Utvändig mm

Skorsten

– isoleringstjocklek

Permeter 25

schaktmonterad
 (schaktfri vid max 200°C)

Permeter 25/50

schaktfri
 25 mm isolering våning 1

Permeter 50

schaktfri


Färg

Svart

Grå

Anslutning


H1 (tot höjd)..... mm
 H2 (ovan tak)..... mm
 H3 (innertak)..... mm
 A (vågrät längd)..... mm
 V (takvinkel)..... °
 Vinkel innertak..... °
 Synlig skorsten..... våningar




Toppansluten



Bakansluten (invändigt)



Bakansluten (genom innervägg)




Bakansluten (utvändigt)

Förskjutning

H5 (höjd till början av förskjutning)..... mm
 FH (önskad höjd på förskjutning)..... mm
 FB (önskad bredd på förskjutning)..... mm
 FL (önskad längd på förskjutning)..... mm

Förskjutning i rummet

Förskjutning i rum med lutande innertak



Vinkel på förskjutningen..... °

Övriga val

Ovan tak

Fyrkantig takhuv (standard)

Takfall (standard)

Stege/plattform

Invändigt

Rund innertaksplåt (standard)

Spjäll

Rund skorsten (tillval)

Nock (tillval - endast med fyrkantig takhuv)

Inspektionslängd (endast med rund skorsten)

Delad fyrkantig innertaksplåt (tillval)

Isolerat start rör (endast med Permeter 50)

Övrigt

.....

Skickas till

e-post: info@baxi.se

fax: 0515 - 155 13

telefon: 0515 - 171 10

BAXI AB

Box 654

521 21 Falköping