

KRAFTFULL LUFT-/LUFTVÄRMEPUMP MED GOLVSTÅENDE INOMHUSMODUL



Nyhet 2023!



Nordic design

Kraftfull luftvärmepump med golvstående inomhusmodul

Hög kapacitet

Med en värmeeffekt på upp till 18 kW och kyla upp till 16 kW klarar den att på ett kostnadseffektivt sätt reglera temperaturen i stora lokaler, som exempel: Samlingslokaler, kyrkor, verkstäder, industrierhallar, förråd, lagerlokaler osv.

Smidig installation

Kapaciteten motsvarar 3 st normalstora värmepumpar. Med en flexibel placering av inomhusdelen och enkel installation gör att det blir en prisvärd kostnad för installation.

Enkelt underhåll

Inomhusdelen har väl tilltagna luftfilter som är lätta att komma åt och enkla att rengöra. Det är ett viktigt argument i tuffa kommersiella miljöer som verkstäder och produktionslokaler.

Anpassad för nordiskt klimat

Till skillnad för många andra kommersiella maskiner har dessa både tråg och kompressorvärmare och är konstruerade för vårt tuffa vinterklimat

Ett miljövänligt alternativ

LC-48T har det miljövänliga köldmediet R32 och med sin inverterkompressor anpassar den driften efter behov vilket ger en miljövänlig och kostnadseffektiv drift.

3 års
garanti

R32
Gas


8°

Underhållsvärme



Industrilokaler, kyrkor och samlingslokaler är bra exempel att värma upp med LC-48T.

Produktspecifikation	Enhet	LC-48T
Spänning	V / F / Hz	380-415 / 3 / 50
Max Ström	A	13
Energiklass	Kyla / Värme	A++/A+
Förfylld för rörlängd	m	5
Maximal rörlängd	m	65
Värme		
Kapacitet (Max)	kW	17.88
Värmeeffekt	kW	16.12 (4.1~17.88)
Ineffekt	W	5100 (1000~6200)
Ström	A	8.5 (~10.5)
SCOP	Nominell	4.0
Kyla		
Kyleffekt	kW	14.07 (3.52~15.68)
Ineffekt	W	4950 (900~5950)
Ström	A	8.0 (1.9~10.3)
SEER	Nominell	6.1
Innedel		
Mått / Vikt (mm/kg)	B x D x H / kg	1935x629x456 / 59
Ljudtrycksnivå	dB (Hi / Mi / Lo)	53/49/47
Luftflöde	m³/h (Hi / Mi / Lo)	2413/2222/2027
Temperaturinställning	°C	17~30 (underhållsvärme 8 °C)
Utedel		
Mått / Vikt (mm/kg)	B x D x H / kg	952x415x1333 / 103.7
Ljudtrycksnivå	dB	63
Luftflöde	m³/h	7500
Kompressor/Typ		GMCC / Rotary
Köldmedium / mängd	Typ / Kg	R32 / 2.9
Driftområde Värme	°C	-15 till 24
Driftområde Kyla	°C	-15 till 50
Röranslutning	tum	3/8" / 5/8"
Artikelnummer	inne + utedel	624 77 96

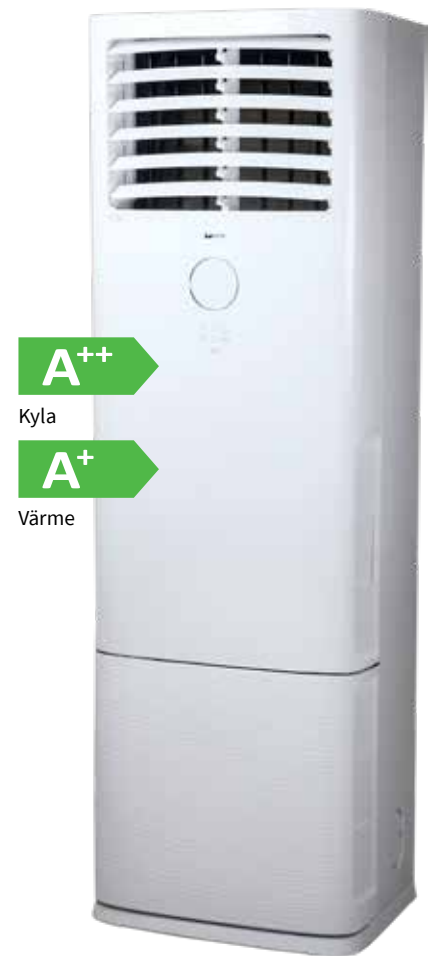

A++

Kyla

A+

Värme

Snygg formgiven innerdel som smälter in i allt från verkstads- till kontorsmiljöer.

Tillbehör

Beskrivning	Art.nr.
Rörpaket 20 meter	624 77 57
Markstativ XL	624 77 53
Vibrationsdämpare XL	624 77 60
Tak utedel	624 77 89