

Tillbehör

BAXI

TILLBEHÖR FÖR VÅRA PRODUKTER



Shuntautomatik, elstyrningar elomformare & elverk

Elpatroner 3 - 4,5 - 6 - 9 kW



Kompletta elpatroner med driftstermostat och överhettningsskydd. Elpatronerna har 2 steg med halva totaleffekten i varje steg. Driftstermostaten är kalibrerad med ca 5 grader mellan stegen. Instickslängd är för 3 kW=270 mm, 4,5 kW=390 mm, 6 kW=390 mm, 9kW=390mm.

Rsk/art.nr	Typ
7572	Elpatron 3 kW
7573	Elpatron 4,5 kW
695 22 68	Elpatron 6 kW
7574	Elpatron 9kW komplett (ej tidrelä)

Elvärmeset elstyrning 9 kW



Komplett elstyrning med styrskap inkl. belastningsvakt. 1 st elpatron på 9 kW. Drifttemperatur styrs från kretskortet i elstyrningen. Separat överhettningsskydd i elpatronen. Elpatronen har 2" gänga för montering i panna eller ackumulatortank. Elstyrningen är klar för direktanslutning till differentierad eltaxa.

Rsk.nr	Typ
621 02 07	Elvärmeset elstyrning 9 kW

Elstyrning för 9 eller 12 kW



Komplett elstyrning med styrskap inkl belastningsvakt. 2 st elpatroner med 2" gänga som har driftstermostat och överhettningsskydd. Vid 9 kW används 6+3 kW elpatroner. Vid 12 kW används 6+6 kW elpatroner. Elstyrningen är klar för direktanslutning till differentierad eltaxa. Styrningen kan monteras i system med vedeldning.

Rsk.nr	Typ
695 22 69	Elstyrning 9 kW
695 22 70	Elstyrning 12 kW

Nödströmsaggregat, dvs helautomatisk elomformare med laddfunktion



Art.nr 7579

Art.nr 7580

Aggregatet omformar 12V batteriström till konstant utspänning 230 V, enfas, 50 Hz. Den går automatiskt igång när ett strömavbrott inträffar. När strömavbrottet är över går den över till nät drift samtidigt som batteriet börjar laddas. När batteriet är fulladdat sker automatiskt övergång till underhållsladdning. Aggregatet klarar t ex fläkt och laddpumpar inom ramen för sin effektkapacitet. Fläktkyllning är standard. Montage kan ske på vägg men den går även att ställa horisontellt. Den centrala kopplingsplinten gör installationen enkel och smidig. Formatet är 300x240x105 mm. Vikt 5 kg.

Rsk/art.nr	Typ
7579	300W (passar t ex SOLO PLUS)
7580	650W (passar t ex SOLO INNOVA & BONUS 30)

Överhettningsskydd TK 40 till Elvärmeset 9 kW



Överhettningsskydd med driftstermostat till El-värmeset 9 kW. Överhettningsskyddet bryter vid 115 grader.

Shuntautomatik

Produkt	Beskrivning	Rsk/Art.nr
ESBE CRB 111	Rumstemperaturstyrd reglering, trådburen rumsgivare	5386187
ESBE CRC 111	Utetemperaturstyrd reglering, trådburen utegivare	5386190
ESBE CRB 122	Rumstemperaturstyrd reglering, trådlös rumsgivare	538 61 89
ESBE CRD 122	Inne & utetemperaturstyrd trådburen utegivare och trådlös inomhusgivare	538 63 69
Shuntmotor ESBE ARA661*	Reglermotor till shuntkrets	539 61 78
Automix 10	Utetemperaturstyrd reglering, trådburen. Tillval rumsgivare	1210
Rumsgivare A10	Rumstemperaturgivare trådburen	1211
Automix 30Q	Utetemperaturstyrd reglering, trådburen. Tillval rumsgivare	1301
Rumsgivare A30Q	Rumstemperaturgivare, trådburen	1304
Automix CT	För konstanthållning av temperatur	9313
ESBE CRA 111	För konstanthållning av temperatur	538 61 72
ESBE GSM modul	SMS växling av temp. Passar CRA111, CRB122 och CRD122	538 61 86

Differenstermostater

Produkt	Beskrivning	Rsk/Art.nr
Differenstermostat 1	Med pumpar för dubbelpanna - ack.tank	613 69 11
Differenstermostat 1	Utan pumpar för dubbelpanna - ack.tank	647 13 04
Differenstermostat 2	För kulvertstyrning	647 13 05
Differenstermostat 3	För oljepanna mot ackumulatortank	647 13 06

Laddningspaket för vedpanna - ackumulatortank

Produkt	Beskrivning	Rsk/Art.nr
Laddningspaket	Termovar ErP anslutning 28 mm klämring (72°C)	622 90 19
Laddningspaket	Termovar ErP anslutning G32 invändig gänga (72°C)	622 90 20



ESBE CRD 122



Termovar ErP, 28 mm klämring



Termovar ErP, G32 invändig gänga

Tillbehör värmepannor

Skyddsanoder för emaljerade beredare



Olika typer av skyddsanoder av magnesium och en typ i aluminium. Länkanoden på bilden kan kortas av till rätt längd.

Art.nr	Typ
089040	Magnesiumanod dim.20 520 mm
089041	Magnesiumanod dim.32 410 mm
2007	Dim. 20 mm längd 900 mm "länkanod"

Sotverktyg för bormaskin



Sotverktyg för effektiv rengöring av tubrör som fått beläggning pga. felaktig eldning. Verktuget består av en borste + en stång.

Art.nr	Typ
092479	Sotverktyg borste 3" + stång, SOLO PLUS, DUO PLUS och MULTIHEAT 2,5 och 4,0
4080	Enbart borste 3", SOLO PLUS, DUO PLUS och MULTI HEAT 2,5 och 4,0
210050	Sotverktyg borste 2" + stång, SOLO INNOVA, MULTI HEAT 1,5 och BONUS 30
4050	Enbart borste 2", SOLO INNOVA, MULTI HEAT 1,5 och BONUS 30
210055	För bormaskin, alla Solo Innova modeller

Dragstabilisator

Passar alla våra typer av vedpannor.

Art.nr 3058
Dragstabilisator Solo Innova 20, 30, 50 passar på rökrör, äldre modell.

Art.nr 3060
Dragstabilisator Solo Innova 30, 50 + Bonus 30 + Excellent 50, ny modell.


Art.nr 3061
Dragstabilisator Bonus Light + Excellent 30, 40.



Sotverktyg värmepannor


Originalsotverktyg för våra värmepannor.

Art.nr	Typ
210201	Sotviska till BALTIC/FB oljepannor och MULTI HEAT 1,5
210204	Originalsotviska till SOLO PLUS och DUO PLUS COMPACT
092468	Askraka till SOLO INNOVA, SOLO PLUS, DUO PLUS COMPACT och BONUS 30
210214	Originalsotviska till SOLO INNOVA och BONUS 30

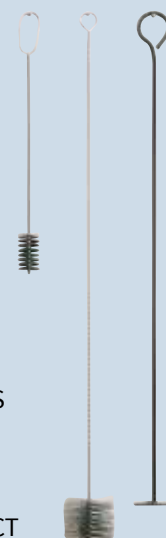

Produkt	Beskrivning	Rsk/Art.nr
Kylslinga	Solo Innova 30 + Bonus 30 + Bonus Light + Excellent 30, 40	620 15 79
Kylslinga	Solo Innova 50 + Excellent 50	620 15 80
Keramikinsats	Solo Innova 20	218849
Keramikinsats	Solo Innova 30	218848
Keramikinsats	Solo Innova 50	218862
Isolersten asklucka	Isolersten till asklucka komplett passar alla Solo Innova	091064
Förbränningskammare	Solo Innova 20	2414
Förbränningskammare	Solo Innova 30 och 50	2421

Enkeltermostat med kapillärledning

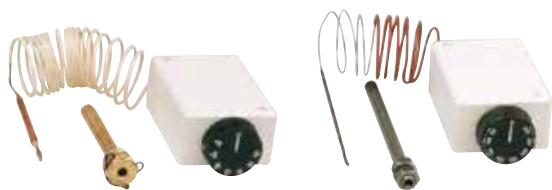

Växlande enkeltermostat 30–90 grader med kapillärledning 2 meter inkl. dykrör ansl. 15 längd 100 mm. Växlande enkeltermostat 50–400 grader för rökgas med kapillärledning 1 meter inkl. dykrör 10 mm längd 135 mm.

Rsk.nr	Typ
647 13 03	Enkeltermostat med kapillär 30–90 grader
647 13 08	Enkeltermostat med kapillär 0–400 grader
Art.nr	Typ
860005	Överhettningsskydd kapillär, kapslad



Pelletsförråd MAFA

Produkt	Rsk/Art.nr
Micro, 127 liter	9183
Mini, 300 liter	9185
Midi, 730 liter	9184

Bulkförråd

Produkt

Bulkförråd liggande/stående från 4 m³ och uppåt

Olja-/pelletsbrännarlucka till SOLO INNOVA och övriga pannor



Anslutningskabel till oljebrännare ingår i leverans.

Rsk.nr	Typ
620 14 19	Pelletsbrännarlucka som passar alla Solo Innova
X	Pelletsbrännarlucka som passar Excellent 30/40
X	Pelletsbrännarlucka som passar Bonus Light

Fläkt till SOLO PLUS

Best.nr
2080



Enkeltermostat dykrör och anliggning

Växlande enkeltermostat 30–90 grader med fast dykrör ansl. 15 mm längd 86 mm, dykröret går att lossa vid montering. Växlande enkeltermostat 30–90 grader för anliggning mot rör.



Rsk.nr	Typ
647 13 00	Enkeltermostat med fast dykrör
647 13 01	Enkeltermostat för anliggning

Dubbeltermostat

Dubbeltermostat med driftstermostat 30–90 grader. Överhettningstermostat med manuell återställning 95 grader. Fast dykrör ansl. 15 mm längd 90 mm, dykröret går att lossa vid montering. Adapter för byte av gammal dubbeltermostat med 3/4" dykrör mot den nya ingår.

Rsk.nr	Typ
647 13 02	Dubbeltermostat med fast dykrör



Gilla oss på
facebook.com/HSPerifal

Tillbehör

TERMISKA VENTILER, BACKVENTILER, SHUNTVENTILER,
TERMOMETRAR, TERMOSTATER, M M.

Termiska ventiler



Termiska ventiler för laddning av ackumulator-tank. Levereras standard med 80 graders termovarinsats. Termovarinsatsen kan bytas ut till en med lägre temperatur, se under termovarinsatser. Termisk ventil ansl. 25 och 32 är av mässing. Termisk ventil ansl. 40 och 50 är av gjutjärn.

Art.nr	Beskrivning
492 30 00	Termisk ventil 72 gr. Ansl. 25
492 30 01	Termisk ventil 72 gr. Ansl. 32
492 30 02	Termisk ventil 72 gr. Ansl. 40
492 30 03	Termisk ventil 72 gr. Ansl. 50
492 30 06	Termisk ventil 80 gr. Ansl. 25
492 30 07	Termisk ventil 80 gr. Ansl. 32
492 30 08	Termisk ventil 80 gr. Ansl. 40
492 30 09	Termisk ventil 80 gr. Ansl. 50

Termovarinsatser



32 mm i diam.

56 mm i diam.

Termovarinsatser för termiska ventiler. Temperaturområdena är 61, 72 och 80 grader. Termovarinsats "mindre modell" passar alla mässingsventiler ansl. 25–32 och levereras med lockpackning och 4 nya skruvar. Termovarinsats "större modell" passar alla gjutjärnsventiler ansl. 40–50 och levereras med ny o-ring och lock-packning.

Termovarinsats märkning

61°C = 8743

72°C = 8719

80°C = 1456

Art.nr	Beskrivning
5000	Termostat 61 gr, Passar till termisk ventil ansl. 25 och 32
5001	Termostat 72 gr, Passar till termisk ventil ansl. 25 och 32
5002	Termostat 80 gr, Passar till termisk ventil ansl. 25 och 32
5004	Termostat 61 gr, Passar till termisk ventil ansl. 40 och 50
5005	Termostat 72 gr, Passar till termisk ventil ansl. 40 och 50
5006	Termostat 80 gr, Passar till termisk ventil ansl. 40 och 50

Shuntventiler



Shuntventiler 3-vägs

Produkt	Anslutning	Beskrivning	Rsk/Art.nr
Shuntventil	Ansl. 20	3-vägs	490 63 30
Shuntventil	Ansl. 25	3-vägs	490 63 31
Shuntventil	Ansl. 32	3-vägs	490 63 32
Shuntventil	Ansl. 40	3-vägs	490 63 33
Shuntventil	Ansl. 50	3-vägs	490 63 34
Shuntventil	Ansl. 22, klämring	3-vägs	490 54 43
Shuntventil	Ansl. 28, klämring	3-vägs	5328

Shuntventiler 4-vägs

Produkt	Anslutning	Beskrivning	Rsk/Art.nr
Shuntventil	Ansl. 15	4-vägs	3415
Shuntventil	Ansl. 20	4-vägs	3420
Shuntventil	Ansl. 25	4-vägs	3425
Shuntventil	Ansl. 32	4-vägs	3432
Shuntventil	Ansl. 22, klämring	4-vägs	5422
Shuntventil	Ansl. 28, klämring	4-vägs	5428

Toppmonterad shunt

Produkt	Anslutning	Beskrivning	Rsk/Art.nr
Shuntventil	Ansl. 22, klämring	4-vägs	2522

Tillbehör

Termometer med kapillärledningar



Termometer 0–120 grader med kapillärledning längd 2 meter inkl. dykrör med längd 100 mm. Termometern kan monteras i panel håldiameter 52 mm.

Rsk/art.nr	Typ
514 12 20	Termometer med kapillärledning *
4800	Termometer med kapillärledning 2 m, 50-350°

* Passar till Biotank.

Termometerkonsol



Konsol med plats för 3 st termometrar med kapillärledning. Håldiameter 52 mm. Skruvas fast på vägg.

Rsk.nr	Typ
613 69 19	Konsol för mätar

Instickstermometer



Instickstermometer 0–120 grader med dykrör ansl. 15. Termometern går att lossa från dykröret.

Rsk.nr	Typ
620 14 74	Instickstermometer 120 mm dykrör *
620 14 75	Instickstermometer 150 mm dykrör

* Passar Fullbordad ackumulatortank.

Cirkulationspump

Cirkulationspump Grundfos UPS 25-40/60 med unionventiler
Rsk/Art.nr 4127



Instickstermometer med förlängd hals




Instickstermometer med förlängd hals 0–120 grader med dykrör, instickslängd 63 mm ansl.15. Termometern går att lossa från dykröret.

Rsk.nr	Typ
620 14 77	Instickstermometer 100 mm hals
620 14 79	Instickstermometer 200 mm hals
620 14 87	Instickstermometer 300 mm hals

Passar till Biotank.


Manometer med kapillärledning

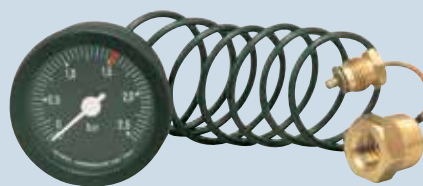

Manometer 0–2,5 bar. Kapillärledning 1 meter. Kan monteras i panel. Håldiameter 52 mm. inkl. anslutningsnippel med backventil.

Art.nr	Typ
2001	Manometer med kapillärledning

Rökgastermometer

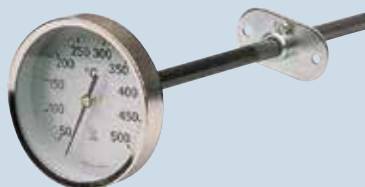

Temperaturområde 50–500 grader monteras i ett 10 mm hål.

Art.nr	Typ
4800	Med 2 meter kapillärledning
4802	Rökgastermometer