


NTC 10K

Längd: 1m
Anslutning: 6-polig kontakt

Art.nr:	Reglersystem:	Typ av givare:	Information:
1881	AUTOMIX 20	T1 framledningsgivare	AUTOMIX 20 efter 2001 06 01

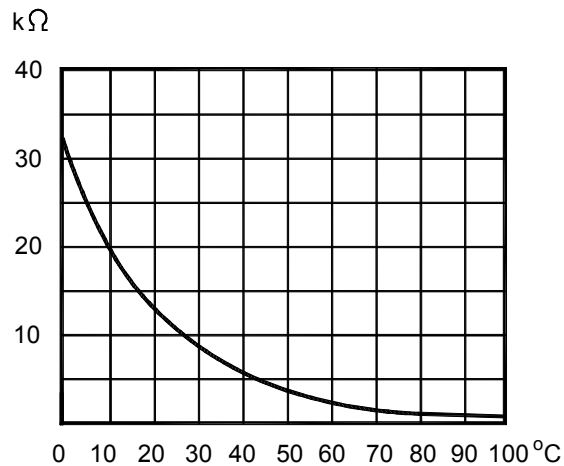


0 °C	32,0 kΩ
10 °C	19,7 kΩ
20 °C	12,5 kΩ
30 °C	8,1 kΩ
40 °C	5,4 kΩ
50 °C	3,7 kΩ
60 °C	2,5 kΩ
70 °C	1,8 kΩ
80 °C	1,3 kΩ
90 °C	0,9 kΩ
100 °C	0,7 kΩ

NTC 2K2

Längd: 15m
Anslutning: 4-polig kontakt

Art.nr:	Reglersystem:	Typ av givare:	Information:
1871	AUTOMIX 10	T2 utegivare	
1871	AUTOMIX 30	T2 utegivare	
1871	AUTOMIX 3000/4000	T2 utegivare	

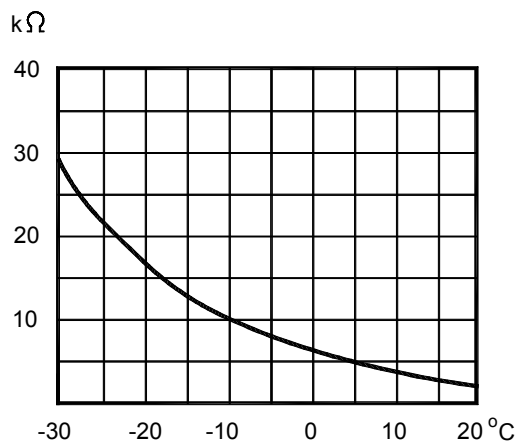


-30 °C	27,9 kΩ
-25 °C	21,4 kΩ
-20 °C	16,5 kΩ
-15 °C	12,8 kΩ
-10 °C	10,0 kΩ
-5 °C	7,9 kΩ
0 °C	6,3 kΩ
5 °C	5,0 kΩ
10 °C	4,1 kΩ
15 °C	3,3 kΩ
20 °C	2,7 kΩ

NTC 2K2

Längd: 15m
Anslutning: Skruv-anlutning

Art.nr: 1827 **Reglersystem:** AUTOMIX 100 **Typ av givare:** T2 utegivare **Information:** Gäller AUTOMIX 100 efter 2000 10 01

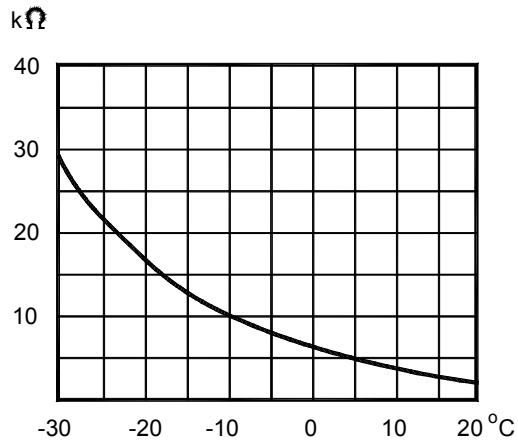


-30 °C	27,9 kΩ
-25 °C	21,4 kΩ
-20 °C	16,5 kΩ
-15 °C	12,8 kΩ
-10 °C	10,0 kΩ
-5 °C	7,9 kΩ
0 °C	6,3 kΩ
5 °C	5,0 kΩ
10 °C	4,1 kΩ
15 °C	3,3 kΩ
20 °C	2,7 kΩ

NTC 2K2 + 0,698 kΩ

Längd: 15m
Anslutning: Stereo-kontakt

Art.nr: 1852 **Reglersystem:** AUTOMIX 200/300/400 **Typ av givare:** T2 utegivare **Information:** NTC 2K2 + 0,698 ersätter Philips 90013

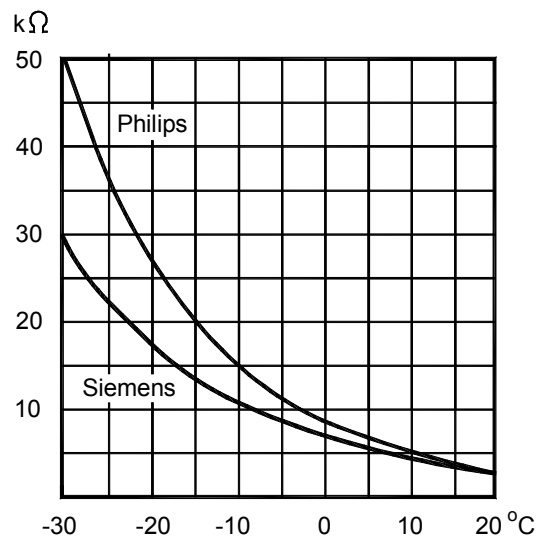


	Philips 90013	Siemens + 0,698 kΩ
-30 °C	50,0 kΩ	28,6 kΩ
-25 °C	36,4 kΩ	22,1 kΩ
-20 °C	26,8 kΩ	17,2 kΩ
-15 °C	20,0 kΩ	13,5 kΩ
-10 °C	15,0 kΩ	10,7 kΩ
-5 °C	11,4 kΩ	8,6 kΩ
0 °C	8,8 kΩ	7,0 kΩ
5 °C	6,8 kΩ	5,7 kΩ
10 °C	5,3 kΩ	4,8 kΩ
15 °C	4,2 kΩ	4,0 kΩ
20 °C	3,4 kΩ	3,4 kΩ

NTC 2K2

Längd: 1m
Anslutning: 4-polig kontakt

Art.nr:	Reglersystem:	Typ av givare:	Information:
1880	AUTOMIX CT	T1 framledningsgivare	AUTOMIX CT 1325 och 1326
1880	AUTOMIX 20	T1 framledningsgivare	AUTOMIX 20 före 2001 06 01

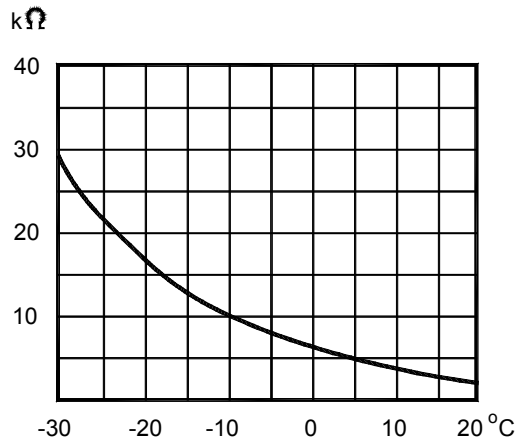


-30 °C	27,9 kΩ
-25 °C	21,4 kΩ
-20 °C	16,5 kΩ
-15 °C	12,8 kΩ
-10 °C	10,0 kΩ
-5 °C	7,9 kΩ
0 °C	6,3 kΩ
5 °C	5,0 kΩ
10 °C	4,1 kΩ
15 °C	3,3 kΩ
20 °C	2,7 kΩ

KTY-83-110

Längd: 1m
Anslutning: 6-polig kontakt

Art.nr:	Reglersystem:	Typ av givare:	Information:
1882	AUTOMIX 10	T1 framledningsgivare	

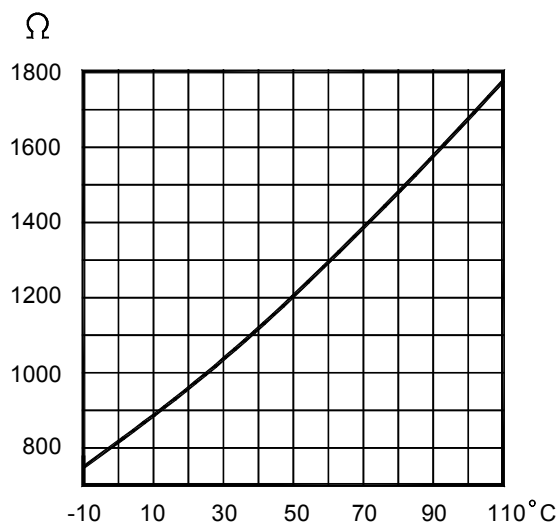


-10 °C	754 Ω
0 °C	820 Ω
10 °C	889 Ω
20 °C	963 Ω
30 °C	1039 Ω
40 °C	1119 Ω
50 °C	1202 Ω
60 °C	1289 Ω
70 °C	1379 Ω
80 °C	1472 Ω
90 °C	1569 Ω
100 °C	1670 Ω
110 °C	1774 Ω

KTY-83-110

Längd: 6m
Anslutning: 4-polig kontakt

Art.nr: 5814 **Reglersystem:** TERMOMAT 2 **Typ av givare:** T1 Temperaturgivare **Information:** TERMOMAT 2 med temperaturdisplay

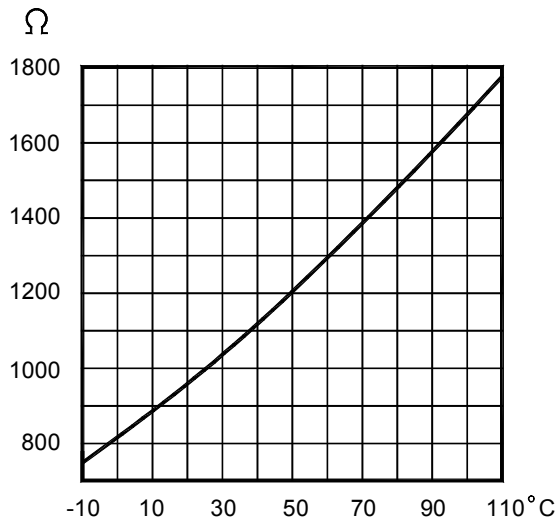


-10 °C	754 Ω
0 °C	820 Ω
10 °C	889 Ω
20 °C	963 Ω
30 °C	1039 Ω
40 °C	1119 Ω
50 °C	1202 Ω
60 °C	1289 Ω
70 °C	1379 Ω
80 °C	1472 Ω
90 °C	1569 Ω
100 °C	1670 Ω
110 °C	1774 Ω

KTY-83-110

Längd: 3 m
Anslutning: 4-polig kontakt

Art.nr: 1872 **Reglersystem:** AUTOMIX 30 **Typ av givare:** T1 framledningsgivare **Information:** TERMOMAT 1 med temperaturdisplay
 1872 **AUTOMIX 3000/4000** T1 framledningsgivare TERMOMAT 2 med temperaturdisplay
 5810 **TERMOMAT 1** Tk temperaturgivare TERMOMAT 2 med temperaturdisplay
 5810 **TERMOMAT 2** T2 temperaturgivare TERMOMAT 2 med temperaturdisplay
 5810 **TERMOMAT 2** T3 temperaturgivare TERMOMAT 3 med temperaturdisplay
 5810 **TERMOMAT 3** T1 temperaturgivare TERMOMAT 3 med temperaturdisplay
 5810 **TERMOMAT 5** T1 temperaturgivare TERMOMAT 5 med temperaturdisplay
 5810 **TERMOMAT 5** T2 temperaturgivare TERMOMAT 5 med temperaturdisplay

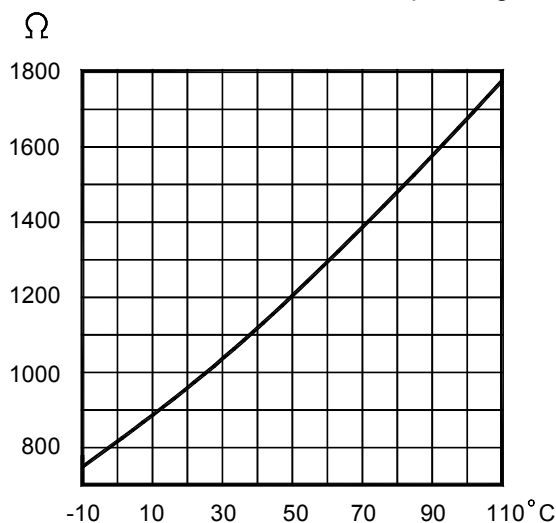


-10 °C	754 Ω
0 °C	820 Ω
10 °C	889 Ω
20 °C	963 Ω
30 °C	1039 Ω
40 °C	1119 Ω
50 °C	1202 Ω
60 °C	1289 Ω
70 °C	1379 Ω
80 °C	1472 Ω
90 °C	1569 Ω
100 °C	1670 Ω
110 °C	1774 Ω

KTY-83-110

Längd: 1 m

Anslutning: 4-polig kontakt

Art.nr:	Reglersystem:	Typ av givare:	Information:
1873	AUTOMIX CT	T1 framledningsgivare	AUTOMIX CT 1320 och 1321

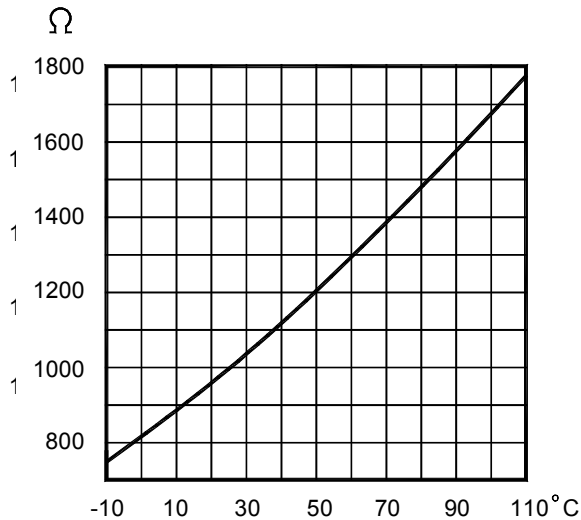


-10 °C	754 Ω
0 °C	820 Ω
10 °C	889 Ω
20 °C	963 Ω
30 °C	1039 Ω
40 °C	1119 Ω
50 °C	1202 Ω
60 °C	1289 Ω
70 °C	1379 Ω
80 °C	1472 Ω
90 °C	1569 Ω
100 °C	1670 Ω
110 °C	1774 Ω

KTY-83-110

Längd: 5 m

Anslutning: 4-polig kontakt

Art.nr:	Reglersystem:	Typ av givare:	Information:
5811	TERMOMAT 1	Ta temperaturgivare	TERMOMAT 1 med temperaturdisplay
5811	TERMOMAT 2	T2 temperaturgivare	TERMOMAT 2 med temperaturdisplay
5811	TERMOMAT 3	T2 temperaturgivare	TERMOMAT 3 med temperaturdisplay
5811	Ω TERMOMAT 3	T3 temperaturgivare	TERMOMAT 3 med temperaturdisplay

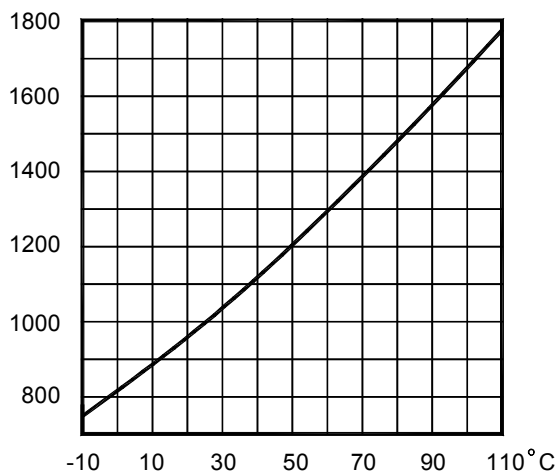


-10 °C	754 Ω
0 °C	820 Ω
10 °C	889 Ω
20 °C	963 Ω
30 °C	1039 Ω
40 °C	1119 Ω
50 °C	1202 Ω
60 °C	1289 Ω
70 °C	1379 Ω
80 °C	1472 Ω
90 °C	1569 Ω
100 °C	1670 Ω
110 °C	1774 Ω

KTY-83-110

Längd: 3 m
Anslutning: Skruv-anlutning

Art.nr:	Reglersystem:	Typ av givare:	Information:
1826	AUTOMIX 100	T1 framledningsgivare	
5815	TERMOMAT 1	Tk temperaturgivare	TERMOMAT 1 utan temperaturdisplay
5815	TERMOMAT 2	Tk temperaturgivare	TERMOMAT 2 utan temperaturdisplay
5815	TERMOMAT 3	T1 temperaturgivare	TERMOMAT 3 utan temperaturdisplay

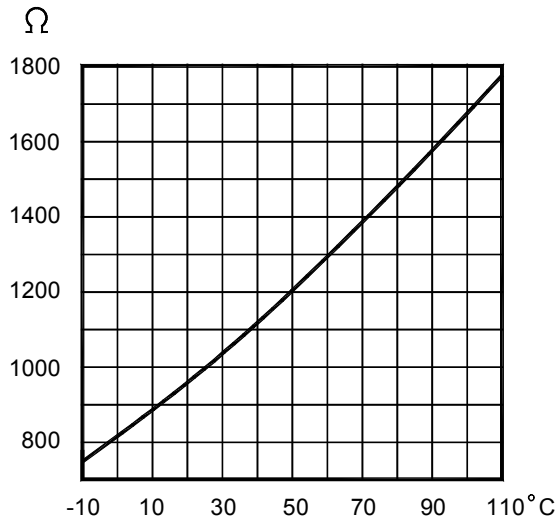


-10 °C	754 Ω
0 °C	820 Ω
10 °C	889 Ω
20 °C	963 Ω
30 °C	1039 Ω
40 °C	1119 Ω
50 °C	1202 Ω
60 °C	1289 Ω
70 °C	1379 Ω
80 °C	1472 Ω
90 °C	1569 Ω
100 °C	1670 Ω
110 °C	1774 Ω

KTY-83-110

Längd: 5 m
Anslutning: Skruv-anlutning

Art.nr:	Reglersystem:	Typ av givare:	Information:
5816	TERMOMAT 1	Ta temperaturgivare	TERMOMAT 1 utan temperaturdisplay
5816	TERMOMAT 2	Ta temperaturgivare	TERMOMAT 2 utan temperaturdisplay
5816	TERMOMAT 3	T2 temperaturgivare	TERMOMAT 3 utan temperaturdisplay

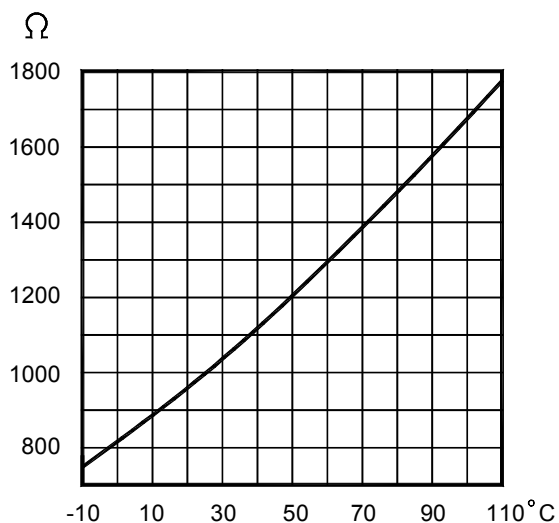


-10 °C	754 Ω
0 °C	820 Ω
10 °C	889 Ω
20 °C	963 Ω
30 °C	1039 Ω
40 °C	1119 Ω
50 °C	1202 Ω
60 °C	1289 Ω
70 °C	1379 Ω
80 °C	1472 Ω
90 °C	1569 Ω
100 °C	1670 Ω
110 °C	1774 Ω

KTY-83-110

Längd: 3 m

Anslutning: Stereo-kontakt

Art.nr: 1851 **Reglersystem:** AUTOMIX 200/300/400 **Typ av givare:** T1 framledningsgivare **Information:**

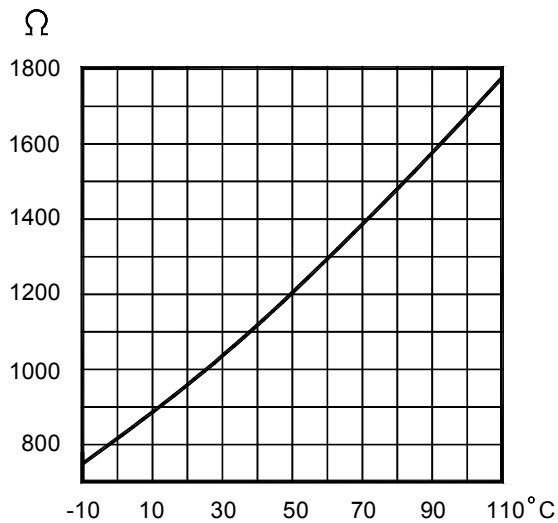


-10 °C	754 Ω
0 °C	820 Ω
10 °C	889 Ω
20 °C	963 Ω
30 °C	1039 Ω
40 °C	1119 Ω
50 °C	1202 Ω
60 °C	1289 Ω
70 °C	1379 Ω
80 °C	1472 Ω
90 °C	1569 Ω
100 °C	1670 Ω
110 °C	1774 Ω

KTY-81-110

Längd: 20 m

Anslutning: 4-polig kontakt

Art.nr: 5812 **Reglersystem:** TERMOMAT 5 **Typ av givare:** T3 temperaturgivare Sol **Information:** TERMOMAT 5 före 2005 06 01

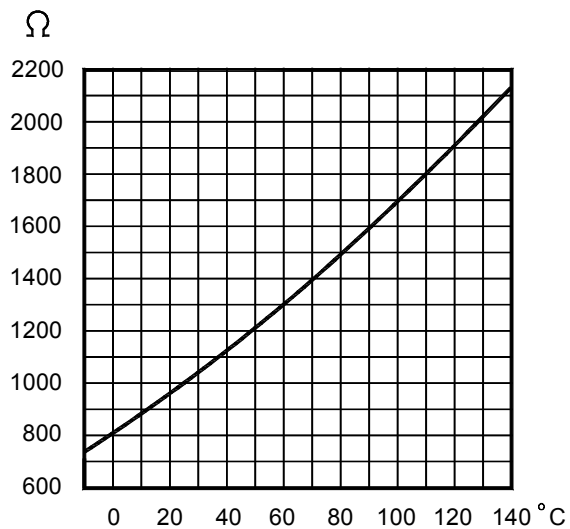


-10 °C	747 Ω
0 °C	815 Ω
10 °C	886 Ω
20 °C	961 Ω
30 °C	1040 Ω
40 °C	1122 Ω
50 °C	1209 Ω
60 °C	1299 Ω
70 °C	1392 Ω
80 °C	1490 Ω
90 °C	1591 Ω
100 °C	1696 Ω
110 °C	1805 Ω
120 °C	1915 Ω
130 °C	2023 Ω
140 °C	2124 Ω

PT1000

Längd: 20 m

Anslutning: 4-polig kontakt

Art.nr: 5813 **Reglersystem:** TERMOMAT 5 **Typ av givare:** T3 temperaturgivare Sol **Information:** TERMOMAT 5 efter 2005 06 01

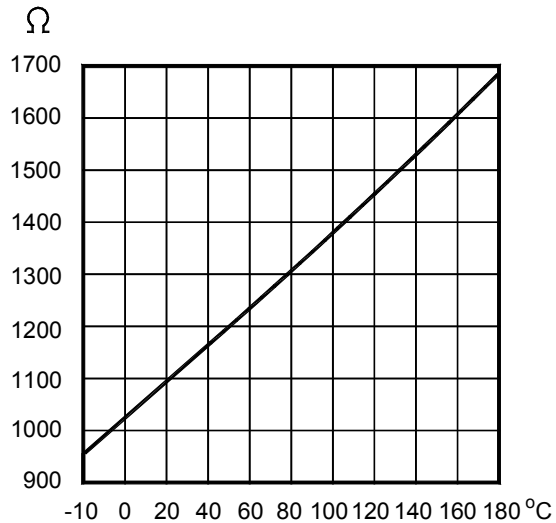

-10 °C	961 Ω
0 °C	1000 Ω
10 °C	1039 Ω
20 °C	1078 Ω
30 °C	1117 Ω
40 °C	1155 Ω
50 °C	1194 Ω
60 °C	1232 Ω
70 °C	1271 Ω
80 °C	1309 Ω


90 °C	1347 Ω
100 °C	1385 Ω
110 °C	1423 Ω
120 °C	1461 Ω
130 °C	1498 Ω
140 °C	1536 Ω
150 °C	1573 Ω
160 °C	1611 Ω
170 °C	1648 Ω
180 °C	1685 Ω

NTC 12K

Längd: 3 m

Anslutning: Skruv-anlutning

Art.nr: 1853 **Reglersystem:** AUTOMIX-2 **Typ av givare:** T1 framledninggivare **Information:** Ersätter givare i aluminiumbox
 1853 **AMIMAT/AUTOSTAT** T1 framledninggivare Ersätter givare i aluminiumbox

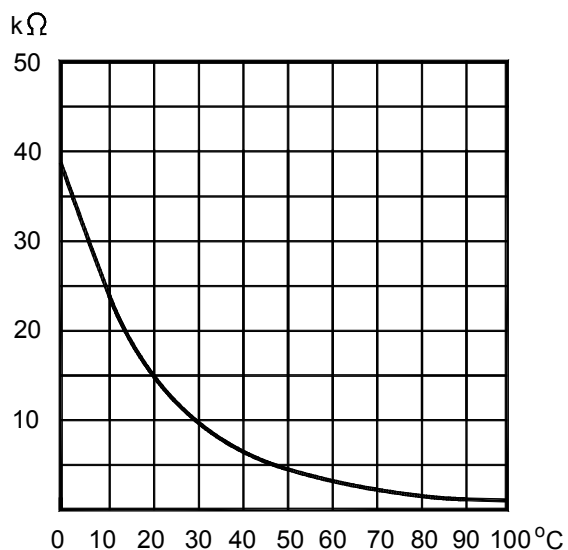


0 °C	38,1 kΩ
10 °C	23,4 kΩ
20 °C	14,9 kΩ
30 °C	9,8 kΩ
40 °C	6,6 kΩ
50 °C	4,5 kΩ
60 °C	3,2 kΩ
70 °C	2,3 kΩ
80 °C	1,7 kΩ
90 °C	1,3 kΩ
100 °C	1,0 kΩ

NTC 2K2 + 0,698 k Ω

Längd: 0 m

Anslutning: Skruv-anlutning

Art.nr:	Reglersystem:	Typ av givare:	Information:
1854	AUTOMIX-2	T2 utegivare	Utegivare för montering i aluminiumbox
1854	AMIMAT/AUTOSTAT	T2 utegivare	Utegivare för montering i aluminiumbox
1854	AUTOMIX 100	T2 utegivare	AUTOMIX 100 före 2000 10 01. Utegivare för montering i aluminiumbox

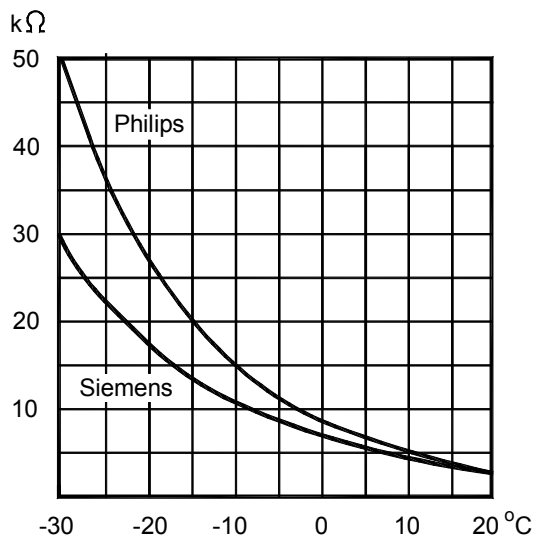

	Philips 90013	Siemens + 0,698 k Ω
-30 $^{\circ}\text{C}$	50,0 k Ω	28,6 k Ω
-25 $^{\circ}\text{C}$	36,4 k Ω	22,1 k Ω
-20 $^{\circ}\text{C}$	26,8 k Ω	17,2 k Ω
-15 $^{\circ}\text{C}$	20,0 k Ω	13,5 k Ω
-10 $^{\circ}\text{C}$	15,0 k Ω	10,7 k Ω
-5 $^{\circ}\text{C}$	11,4 k Ω	8,6 k Ω
0 $^{\circ}\text{C}$	8,8 k Ω	7,0 k Ω
5 $^{\circ}\text{C}$	6,8 k Ω	5,7 k Ω
10 $^{\circ}\text{C}$	5,3 k Ω	4,8 k Ω
15 $^{\circ}\text{C}$	4,2 k Ω	4,0 k Ω
20 $^{\circ}\text{C}$	3,4 k Ω	3,4 k Ω