

Uppvärmning för större fastigheter med bioolja, gas eller eldningsolja

Baxi Yakut är en serie okomplicerade pannor. Konstruktörerna har fokuserat på att ta fram en högeffektiv och prisvärd budgetpanna. Med sitt låga pris är den ett utmärkt alternativ som till exempel backupvärme. Yakut kan levereras med de vanligaste förekommande oljebrännarna på marknaden enligt kundens önskemål.

På marknaden finns ett antal komplicerade högteknologiska oljepannor. Dessa pannor kräver ofta omvårdnad och täta serviceintervall och har ofta styrningar med svårnavigerade menyer. Baxi Yakut är en trygg och säker panna som producerar värme när man som bäst behöver den.

Baxi Yakut kan vara ett alternativ för er som:

- Har en panna som är i behov att bytas men inte vill investera alltför mycket, kanske på grund av att fjärrvärme inväntas.
- Vill få ner oljeförbrukningen med en ny prisvärd panna.
- Har uppvärmning med värmepumpar som kräver ett alltför stort eltillskott när det är kall väderlek.
- Som har behov av en trygg och säker back-up, till exempel om ni har en biobränsleanläggning eller dyr servicepersonal på kvällar och helger.
- Har en tuff pannrumsmiljö där det sliter fort på känslig elektronik och därför inte vill investera i dyr teknik.
- Behöver en tillfällig värmelösning.
- Värmebehov i industriella miljöer.
- Behov av att snabbt värma upp nedkylda lokaler.

Fakta

- Baxi Yakut oljepanna finns i 2 modeller.
- Baxi Yakut 75-930 kW arbetstryck 3 bar.
- Baxi Yakut plus 1210-2900 kW arbetstryck 5 bar.
- Hög verkningsgrad (92%)
- Öppningsbar dörr åt två håll.
- Liten vattenvolym.
- Yakut pannorna kan använda olika bränslekvaliteter från tjockolja till lättolja eller naturgas.
- En speciell keramisk isolering på luckan gör att pannan kan arbeta med högre temperaturer.
- Verkningsgraden är hela 92% tack vare en hög värmeöverföringshastighet.
- Tack vare en speciell utformning av förbränningskammaren blir förbränningen mycket effektiv med låga utsläpp.
- Liten vattenvolym.
- Mycket prisvärd.

Yakut är en prisvärd bio-/eldningsoljepanna i storlekar upp till 3 MW.

Yakutpannan är en stabil panna som klarar olika typer av olja och till och med naturgas. Det är en av marknadens mest effektiva pannor med en verkningsgrad på 92%, vilket gör den till ett relativt miljövänligt alternativ trots att det är en oljepanna. Vi rekommenderar Yakut som backup till en biobränsleanläggning.



Biooljepannor


Produkt	Effekt kW	Djup x Bredd x Höjd	Vikt	Rsk/Art.nr
Baxi Yakut bioolja 75 kW	75	1080x590x805	235 kg	72100
Baxi Yakut bioolja 99 kW	99	1370x700x815	298 kg	72105
Baxi Yakut bioolja 116 kW	116	1520x720x815	380 kg	72110
Baxi Yakut bioolja 145 kW	145	1520x720x815	380 kg	72115
Baxi Yakut bioolja 175 kW	175	1550x740x890	433 kg	72120
Baxi Yakut bioolja 209 kW	209	1550x740x890	433 kg	72125
Baxi Yakut bioolja 232 kW	232	1760x800x930	520 kg	72130
Baxi Yakut bioolja 290 kW	290	1760x800x930	520 kg	72135
Baxi Yakut bioolja 348 kW	348	1995x850x950	665 kg	72140
Baxi Yakut bio-/eldningsolja 406 kW	406	1995x850x950	665 kg	72145
Baxi Yakut bio-/eldningsolja 465 kW	465	2070x1020x1105	945 kg	72150
Baxi Yakut bio-/eldningsolja 581 kW	581	2070x1125x1200	1087 kg	72155
Baxi Yakut bio-/eldningsolja 697 kW	697	2070x1125x1199	1087 kg	72160
Baxi Yakut bio-/eldningsolja 813 kW	813	2350x1125x1197	1336 kg	72165
Baxi Yakut bio-/eldningsolja 930 kW	930	2350x1125x1198	1337 kg	72170
Baxi Yakut Plus bio-/eldningsolja 1210 kW	1210	2380x1450x1466	2500 kg	72175
Baxi Yakut Plus bio-/eldningsolja 1540 kW	1540	2760x1750x1800	2900 kg	72180
Baxi Yakut Plus bio-/eldningsolja 1815 kW	1815	2760x1750x1800	3250 kg	72185
Baxi Yakut Plus bio-/eldningsolja 2310 kW	2310	2980x1900x1980	4000 kg	72190
Baxi Yakut Plus bio-/eldningsolja 2900 kW	2900	3245x2400x2350	5500 kg	72195

YAKUT-pannorna är CE-certifierade av CERTIgaz) och uppfyller kraven i följande direktiv:

- Gasapparatdirektiv 90/396/EEG
- Varmvattenpannor 92/42/EEG
- Lågspänningsdirektiv 73/23/EEG, EMC 89/336/EEG.

Pannorna är testade enligt följande standarder:

- EN303/1
- EN303/2
- EN303/3
- EN304
- EN304/A1

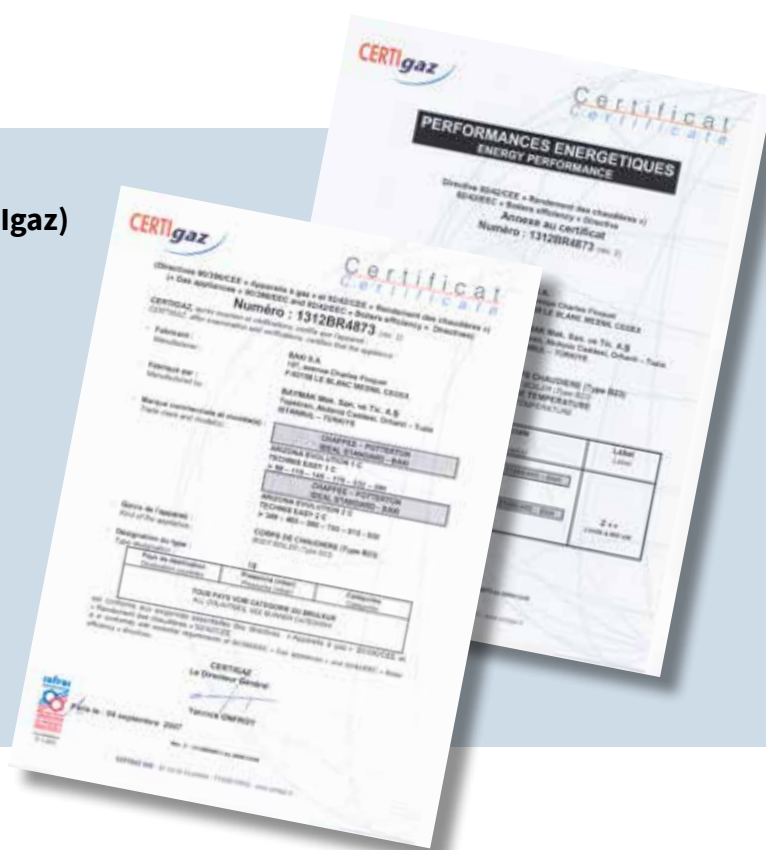


Yakut serien

	Panntyp	Arbetstryck	Kapacitet		A	B	C	D	E	F	G	H	J	Tryckförlust	Vatten	Vikt
		bar	Kcal/h	kW	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	rökgas mbar	l	kg
6	3	65.000	751	080	590	805	180	R 1"	R 1"	460	300	850	0,90	86	235	
8	3	85.000	98,7	1370	700	815	217	R11/2"	R11/2"	605	440	845	0,90	105	298	
10	3	100.000	116	1520	720	815	247	65	65	605	440	990	1,10	120	380	
12	3	120.000	145	1520	720	815	247	65	65	605	440	990	1,30	120	380	
15	3	150.000	175	1550	740	890	247	65	65	680	500	1030	1,50	186	433	
18	3	180.000	209	1550	740	890	247	65	65	680	500	1030	1,70	186	433	
20	3	200.000	232	1760	800	930	247	80	80	720	512	1210	1,70	250	520	
22	3	220.000	255	1760	800	930	247	80	80	720	512	1210	1,80	250	520	
25	3	250.000	290	1760	800	930	247	80	80	720	512	1210	2,10	250	520	
28	3	280.000	325	1995	850	950	296	80	80	740	510	1460	2,50	320	665	
30	3	300.000	348	1995	850	950	296	80	80	740	510	1460	2,70	320	665	
35	3	350.000	406	1995	850	950	296	80	80	740	510	1460	3,00	320	665	
40	3	400.000	465	2070	1020	1105	296	80	80	850	595	1487	3,20	565	945	
50	3	500.000	581	2070	1125	1200	346	100	100	890	640	1487	3,70	635	1087	
55	3	550.000	639	2070	1125	1200	346	100	100	890	640	1487	3,80	635	1087	
60	3	600.000	697	2070	1125	1200	346	100	100	890	640	1487	3,90	635	1087	
70	3	700.000	813	2350	1125	1200	346	100	100	890	640	1725	4,00	690	1339	
80	3	800.000	930	2350	1125	1200	346	100	100	890	640	1725	4,50	690	1339	

Yakut Plus

100	5	1.000.000	1210	2380	1450	1466	500	DN 125	DN 125	766	766	1804	5,00	1327	2500
130	5	1.300.000	1540	2760	1750	1800	550	DN 125	DN 125	925	925	2330	5,50	2620	2900
160	5	1.600.000	1815	2760	1750	1800	550	DN 125	DN 125	925	925	2330	6,10	2590	3250
200	5	2.000.000	2310	2980	1900	1970	600	DN 150	DN 150	1020	1020	2400	6,10	3530	4000
250	5	2.500.000	2900	3425	2400	2350	650	DN 200	DN 200	1225	1225	2739	6,70	4700	5500

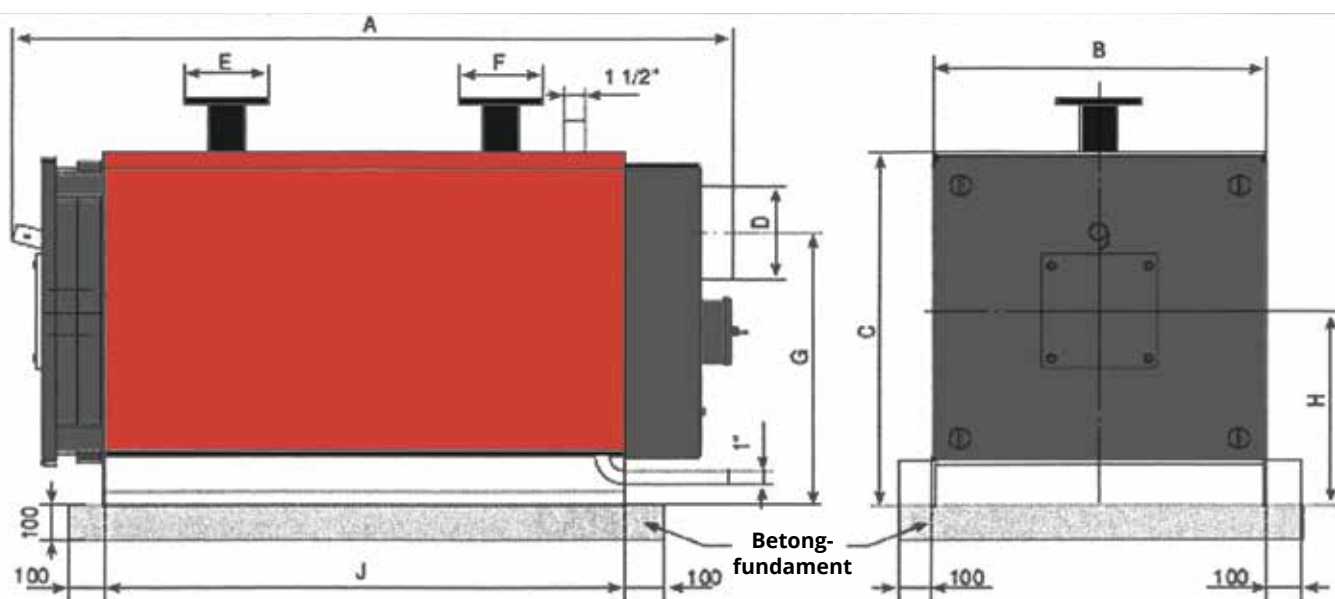



Några prisexempel som tål att jämföras.

Yakut 75 kW	28.595:-	inklusive 2-steps oljebrännarstyrning
Yakut 99 kW	31.770:-	inklusive 2-steps oljebrännarstyrning
Yakut 930 kW	85.850:-	inklusive 2-steps oljebrännarstyrning
Yakut 2900 kW	335.550:-	inklusive 2-steps oljebrännarstyrning

Priser exkl. moms och frakt.

Oljebrännare/biooljebrännare offereras separat

